

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W0-816 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J0W tl. od 8 ≤ 16mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W0 816;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

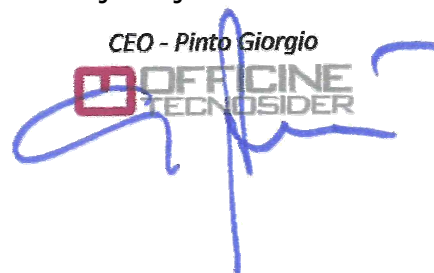

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 355 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W0-1640 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J0W tl. od > 16 ≤ 40mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W0 1640;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

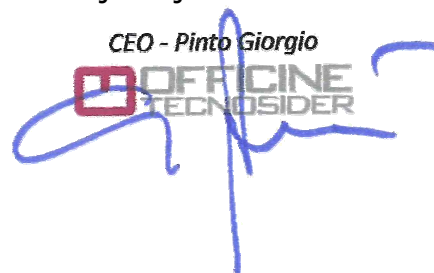

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 345 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W0-4063 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J0W tl. od > 40 ≤ 63mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W0 4063;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

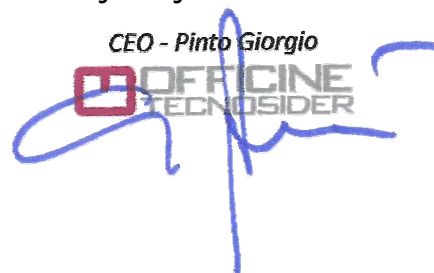

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 19 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 335 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W0-6380 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J0W tl. od > 63 ≤ 80mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W0 6380;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

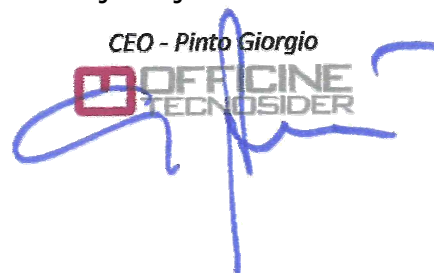

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 325 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W0-80100 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J0W tl. od > 80 ≤ 100mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W0 80100;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 315 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

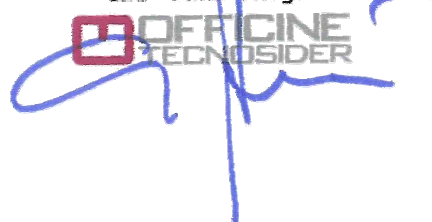
8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio




PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W2-816 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J2W tl. od 8 ≤ 16mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W2 816;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

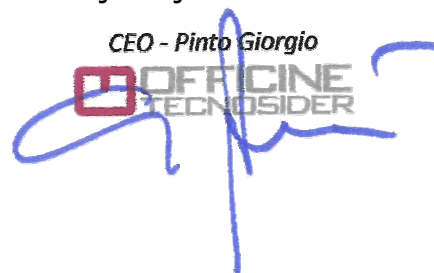

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 355 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W2-1640 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J2W tl. od > 16 ≤ 40mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W2 1640;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

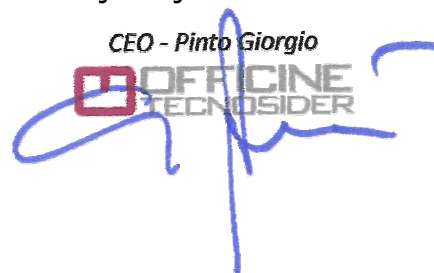

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 345 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W2-4063 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J2W tl. od > 40 ≤ 63mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W2 4063;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

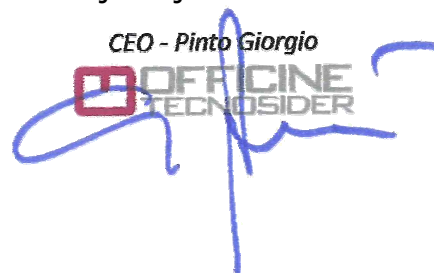

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 19 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 335 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W2-6380 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J2W tl. od > 63 ≤ 80mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W2 6380;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

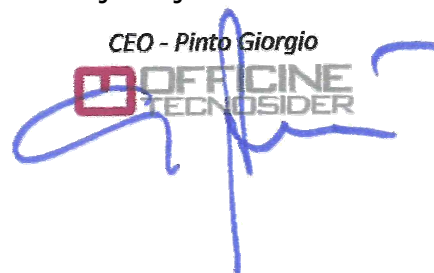

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 325 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-W2-80100 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355J2W tl. od > 80 ≤ 100mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 W2 80100;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 315 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

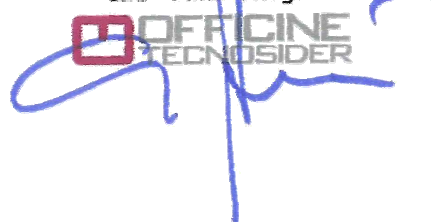

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-KW-816 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355K2W tl. od 8 ≤ 16mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 KW 816;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

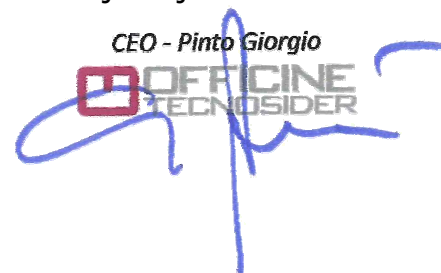

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standarty
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 355 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-KW-1640 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355K2W tl. od > 16 ≤ 40mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 KW 1640;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

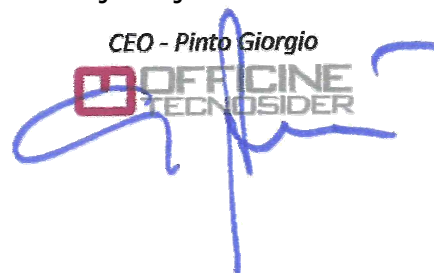

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 345 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-KW-4063 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355K2W tl. od > 40 ≤ 63mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 KW 4063;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

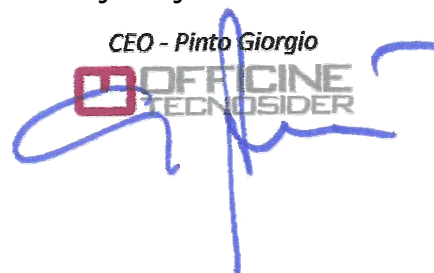

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standarty
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 19 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 335 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-KW-6380 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355K2W tl. od > 63 ≤ 80mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 KW 6380;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

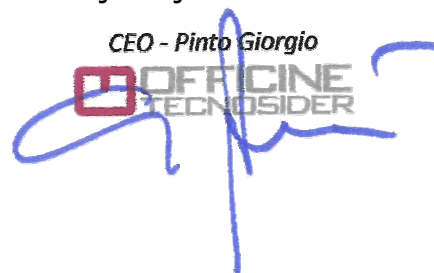

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 325 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
355-KW-80100 REV. 1.7

1. **Plech (Jakost a označení): S355K2W tl. od > 80 ≤ 100mm;**
Identifikační kód, je uveden na štítku materiálového listu, 355 KW 80100;
2. Zamýšlené použití: kovové konstrukce, nebo smíšené betonové a kovové konstrukce;
3. Výrobce: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; válcovna, která se nachází v San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nevhodné;
Non pertinente
5. Systém POSV: 2+;
6. Harmonizovaná norm: EN 10025-1:2004 příloha ZA
Oznámený subjekt: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ohlášená organizace podle směrnice 89/106/CEE) Identifikační číslo : **0474** Certifikát No **CPR-0538** první vydání 27-07-11;
- 6b. Nevhodné;
7. Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristika	Stanovené požadavky (vždy uvedené na etiketě výrobku)	Standardy
Tolerance tvaru a rozměrů	7.7.1 V souladu s požadavky objednávce	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Tažnost	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Pevnost v tahu	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Mez kluzu	7.3.1 ≥ 315 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Nárazová pevnost	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Svařitelnost (chemické složení)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004
Odolnost (chemické složení)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2004

8. Nevhodné;

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Podepsáno za výrobce a
jeho jménem:

CEO - Pinto Giorgio
