

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-RT-816 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235JR debljine $8 \leq 16\text{mm}$;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 RT 816;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 $\geq 24\%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 235 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

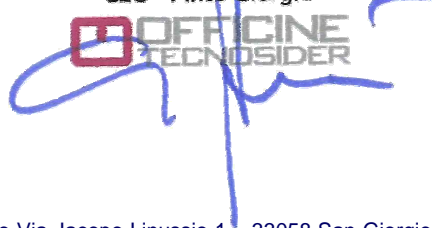

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-RT-1640 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235JR debljine > 16 ≤ 40mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 RT 1640;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 23 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 225 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

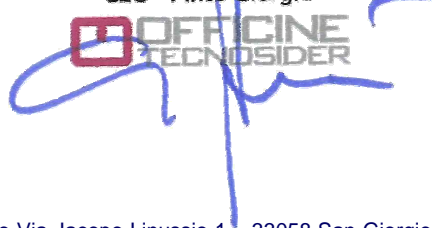

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-RT-4063 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235JR debljine $> 40 \leq 63$ mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 RT 4063;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 22 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

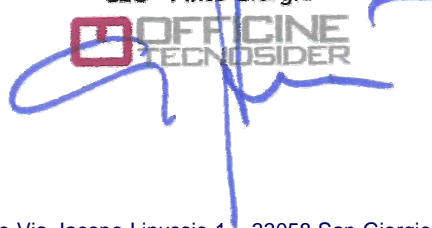

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-RT-6380 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235JR debljine > 63 ≤ 80mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 RT 6380;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 22 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

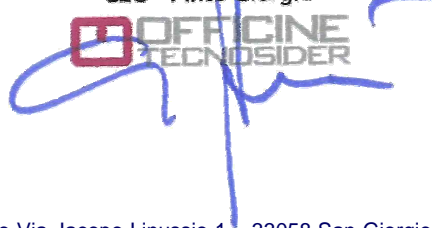

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-RT-80100 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235JR debljine > 80 ≤ 100mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 RT 80100;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj^o **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 22 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

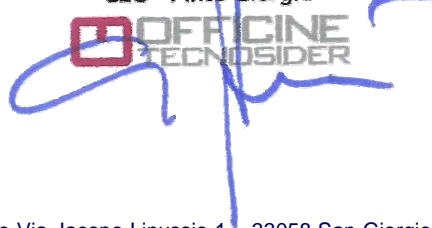

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-RT-100120 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235JR debljine $> 100 \leq 120$ mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 RT 100120;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 22 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 350 ÷ 500 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 195 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio




IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-T0-816 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235J0 debljine 8 ≤ 16mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 T0 816;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojtava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 24 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 235 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

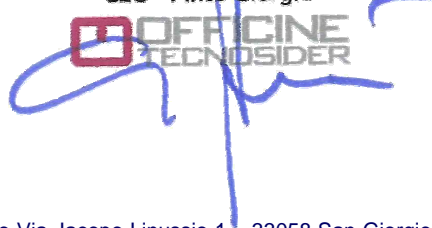

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-T0-1640 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235J0 debljine > 16 ≤ 40mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 T0 1640;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 23 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 225 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio




IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-T0-4063 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235J0 debljine > 40 ≤ 63mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 T0 4063;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 22 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio




IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-T0-6380 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235J0 debljine > 63 ≤ 80mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 T0 6380;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 22 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

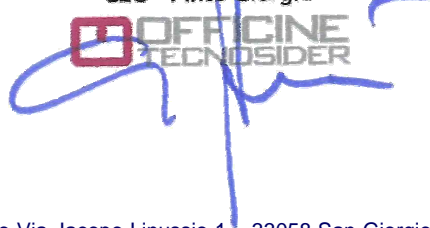

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-T2-816 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235J2 debljine 8 ≤ 16mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 T2 816;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 24 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 235 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio




IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-T2-1640 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235J2 debljine > 16 ≤ 40mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 T2 1640;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 23 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 225 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

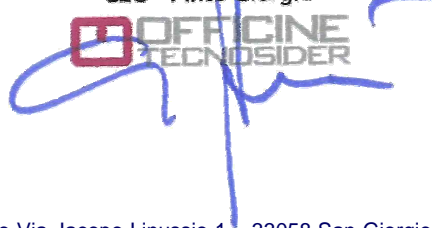

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-T2-4063 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235J2 debljine > 40 ≤ 63mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 T2 4063;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 22 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

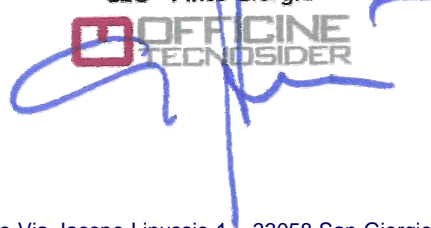

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio

IZJAVA O SVOJSTVIMA
235-T2-6380 REV. 1.7

1. **Lim (Kvaliteta i vrsta) : S235J2 debljine > 63 ≤ 80mm;**
Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 235 T2 6380;
2. Namjena: za metalne konstrukcije ili u kompozitnim metalima I betonskim konstrukcijama;
3. Proizvođač: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; tvornica u San Giorgio di Nogaro Via Iacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Nije primjenjivo;
5. Sustav/sustaviza ocjenu provjeru stalnostisvojstava (AVCP): 2+;
6. Usklađena norma: EN 10025-1:2004 priložen ZA
Prijavljeno tijelo: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (ovlaštena organizacija prema Direktivi 89/106/CEE) Identifikacijski broj: **0474**, Certifikat broj° **CPR 0538** prva emanacija 27-07-11;
- 6b. Nije primjenjivo;
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Zahtjevi (uvijek navedeni na etiketi proizvoda)	Referentni Standard
Tolerancija oblika i dimenzije	7.7.1 u skladu sa zahtjevima na narudžbi	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Izduženje	7.3.1 ≥ 22 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Vlačna čvrstoća	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Granica razvlačenja	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Udarna čvrstoća	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Zavarivost (kemijski sastav)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Postojanost (kemijski sastav)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Nije primjenjivo;

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Za proizvođača
i u njegovo ime potpisao:

CEO - Pinto Giorgio